


NBKB diktemeetrapport

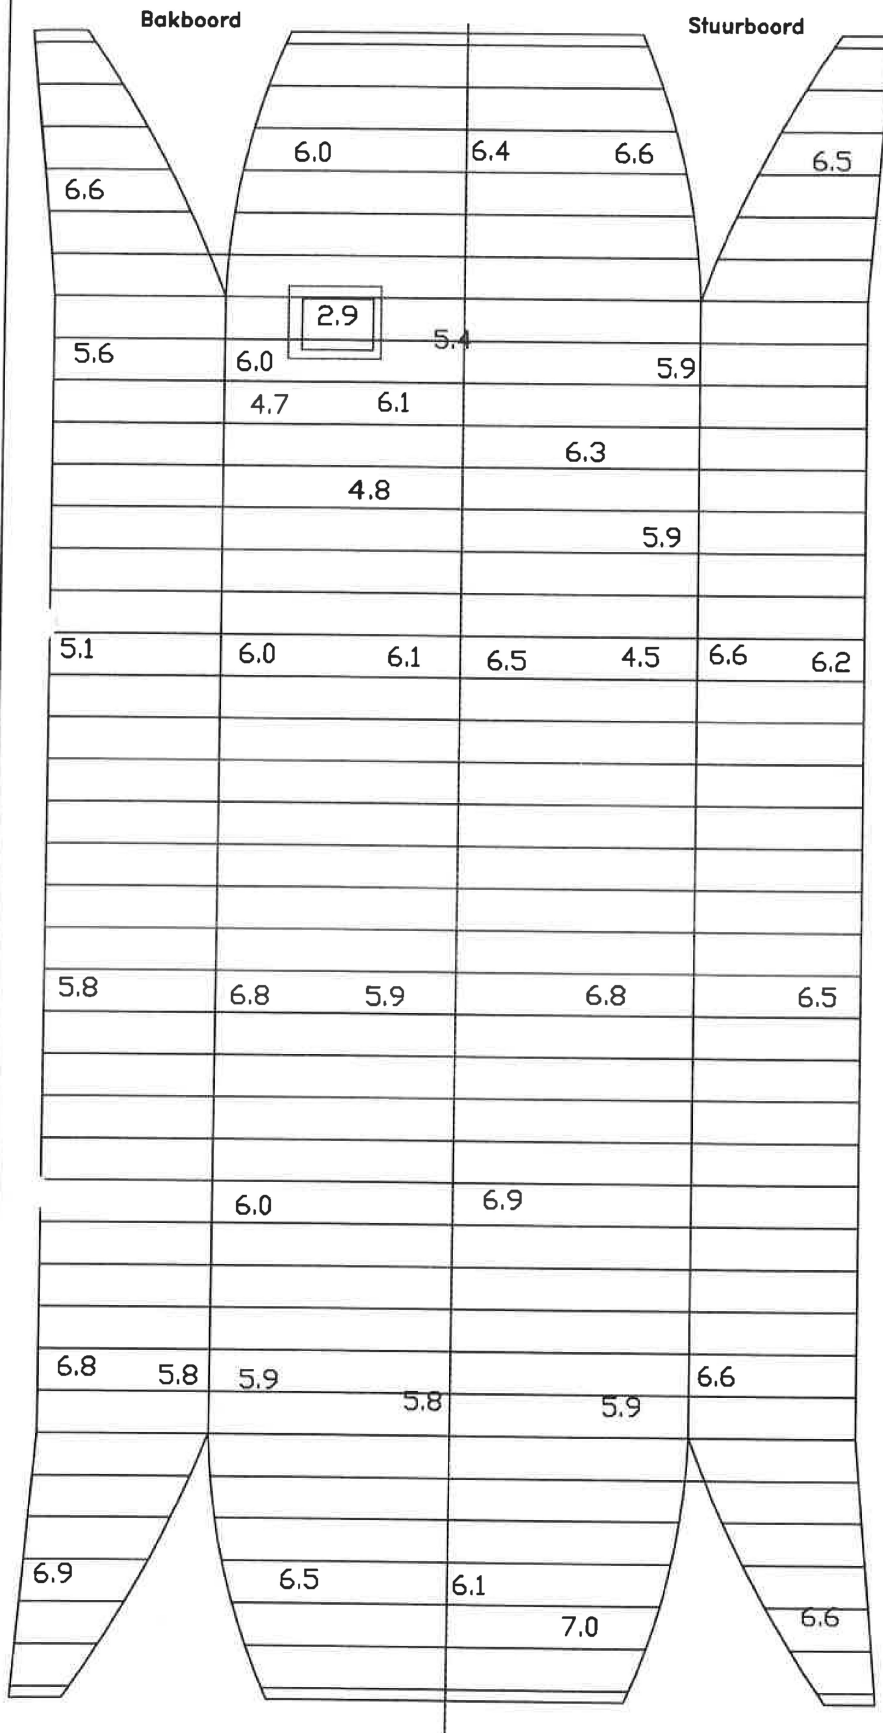

Referentie : V0606059
 Naam vaartuig : SB 506
 Soort vaartuig : beunbak
 Afmetingen : 19.3 x 4.86 m
 Laadvermogen : 45,523 ton
 Eigenaar : Waternet
 Opdrachtgever : waternet

OSN : onbekend
 Bouwjaar : onbekend
 Voortstuwng : nvt

Constructie : enkelwandig
 : dwarsspanen
 : gelast

Spantafstand : 500 mm

Minimum eisen plaatdikte
 Min. dikte bodem/huid : 3.0 mm
 Min. dikte kimmn : 3.0 mm

Gemeten kleinste plaatdikte
 Bodem : 2.9 mm
 Kim : 4.5 mm
 Huld : 5.5 mm

Plaats : Amsterdam
 Werf : Koning William
 Datum : 29 Juni 2006
 Expert : J. Klomp

Apparaat : Krautkramer DM4E
 Serienummer : 16855-009LW7
 Cert. geldig tot : 10/04/2004

Vervangend apparaat : nee
 Opstelling vaartuig : langshelling
 Toegankelijkheid : goed
 Gespoten : ja
 Schoon : ja
 Droog : ja

Spelling schroefas : nvt
 Spelling roerkoning : nvt

- : Bestaande dubbelplaat
- : Nieuwe dubbelplaat
- : Vernieuwd gedeelte

Reparaties : zie separate reparatielijst

Handtekening expert:

OPM.: VOOR CONDITIES ZIE OPDRACHTBEVESTIGING
 DE AANGEGEVEN WAARDEN GELDEN ALLEEN VOOR DE GEMETEN PUNTEN.